

* Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα EPEVER BLE RJ45 A Bluetooth. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση.

* Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική επισκόπηση.

Ανάπτορας Bluetooth

EPEVER BLE RJ45 A

Επισκόπηση

Ο EPEVER BLE RJ45 A είναι ένας νέος ανάπτορας Bluetooth κατάλληλος για τα EPEVER solar controller, inverter, and inverter/charger. Εφαρμόζει τη μέθοδο επικοινωνίας Bluetooth 5.0 και τεχνολογία BLE (Bluetooth Low Energy), ο EPEVER BLE RJ45 A επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων, επικοινωνία και ασύρματη παρακολούθηση των συνδεδεμένων συσκευών.

Χαρακτηριστικά:

- Υποστηρίζει επικοινωνία μέσω APP
- Κρυπτογράφηση δεδομένων
- Άμεση χρήση μετά τη σύνδεση, εύκολη και άνετη χρήση
- Γρήγορη επικοινωνία και ισχυρή προστασία από παρεμβολές
- Τροφοδοτείτε άμεσα από την θύρα επικοινωνίας
- Μέχρι 10 μέτρα απόσταση επικοινωνίας

Εμφάνιση



Οδηγίες Θυρών


No.	Όνομα	Οδηγίες
①	Θύρα RJ45	Για τη σύνδεση του ηλιακού inverter και controller, inverter/charger
②	Δείκτης Σύνδεσης	Ένδειξη Κατάστασης Επικοινωνίας
③	Δείκτης Λειτουργίας	Ένδειξη Κατάστασης Λειτουργίας

Δείκτες

Δείκτης	Κατάσταση	Οδηγίες
Δείκτης Σύνδεσης	OFF	Παραμένει OFF ακόμα και όταν το Bluetooth είναι συνδεδεμένο.
Δείκτης Λειτουργίας	ON συνεχώς πράσινο	Κανονική Λειτουργία
	OFF	Απενεργοποιημένο

Διαδικασία Λειτουργίας

Βήμα1: Συνδέστε τη θύρα RJ45 της μονάδας Bluetooth στο EPEVER controller, inverter, ή inverter/charger.

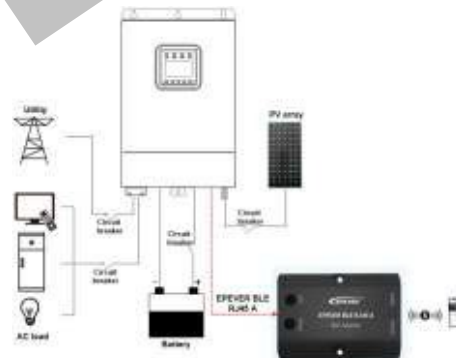

Σημείωση: Η μονάδα Bluetooth υποστηρίζει σύνδεση ένα-προς-ένα (δηλ. Μπορεί να συνδεθεί μόνο σε ένα controller, inverter, ή inverter/charger). Καλώδιο Σύνδεσης: Standard Ethernet cable(CC-RS485-RS485-200U-MT).



Σημείωση: Το τηλέφωνο και η μονάδα Bluetooth δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 μέτρα μεταξύ τους. Η μονάδα Bluetooth υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία “Local” και όχι την Wifi on cloud.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	EPEVER BLE RJ45 A
Παράμετροι	
Τάση Εισόδου	5V± 0.5V(Τροφοδοτείτε από τη θύρα RS485)
Κατανάλωση	5V@30mA
Απόσταση Επί και κωφίας	≤ 10m
Baud rate Σειριακής Θύρας	2400 ~ 115200bps (default 115200bps)
Μέθοδος Επικοινωνίας	RS485 to Bluetooth
Θύρα Σύνδεσης	RJ45 port
Καλώδιο Σύνδεσης	Standard network cable (parallel line)
Πρωτόκολλο Bluetooth	Bluetooth 5.0, συμβατό με Bluetooth 4.0
Διαστάσεις	51 x 67 x 24.5mm
Διαστάσεις Τοποθέτησης	41.2, Φ3.2
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 ~ 70°C
Περιβλήμα	IP30

Καθαρό Βάρος	38.5g
--------------	-------

Αποποίηση Ευθυνών

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Βλάβη λόγω λάθος χρήσης ή χρήση σε λάθος περιβάλλον.
- Η ρύθμιση παραμέτρων ξεπερνά τα όρια της μονάδας Bluetooth.
- Βλάβη λόγω χρήσης σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Ανεξουσιοδοτητή αποσυναρμολόγηση ή επισκευή.
- Βλάβη λόγω ανώτερου βίαιας.
- Βλάβη κατά τη μεταφορά.